

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal d'Osona

ANUNCI del Consell Comarcal d'Osona sobre l'aprovació definitiva d'una ordenança (TEC-10-14)

El Ple Comarcal en la sessió de data 26 de març de 2014, va aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona.

L'anunci d'aprovació inicial ha estat exposat al públic en el *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* del dia 23 d'abril de 2014, en el Butlletí Oficial de la província de Girona número 76, del dia 22 d'abril de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6606, del dia 17 d'abril de 2014, en el diari el Punt Avui del dia 12 d'abril de 2014 i en el tauler d'anuncis de la corporació.

De conformitat amb el punt tercer de l'acord esmentat, com que no s'han presentat reclamacions ni/o al·legacions, la modificació del reglament ha quedat definitivament aprovada.

Per la qual cosa es procedeix a la publicació íntegra del text en el *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona*, moment a partir del qual entrarà en vigor.

"REGLAMENT D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMARCA D'OSONA.

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT.

Article 1.- Objecte.

Aquest Reglament té per objecte l'ordenació i la intervenció administratives de la utilització, mitjançant connexions i abocaments d'aigües residuals, del servei públic de sanejament, que comprèn les xarxes de clavegueram de titularitat municipal i la xarxa de col·lectors, clavegueres, plantes depuradores i instal·lacions complementàries que configuren el sistema de sanejament públic comarcal d'Osona. (D'ara en endavant xarxa comarcal).

Article 2.- Àmbit territorial.

Aquest Reglament és d'aplicació en l'àmbit dels termes municipals dels Ajuntaments que integren la comarca d'Osona i que disposen de sistema de sanejament en alta, i d'aquells que no en disposen però que han delegat les competències d'autorització i control d'abocaments a favor del Consell.

Article 3.- Obligatorietat del servei.

3.1.- La utilització de les xarxes municipals de clavegueram constitueix un servei públic de prestació i de recepció obligatòries.

3.2.- La utilització del sistema de sanejament en alta és així mateix un servei públic de recepció obligatòria. La seva prestació és igualment obligatòria de conformitat amb les previsions i l'execució del Pla de Sanejament de Catalunya en l'àmbit de la comarca d'Osona.

3.3.- Totes les edificacions i establiments han d'abocar les seves aigües residuals a la xarxa comarcal mitjançant la connexió adequada.

3.4.- No s'admeten abocaments d'aigües residuals a cel obert, ni a instal·lacions d'evacuació fora de servei, ni la injecció dels abocaments en el subsòl.

Article 4.- Abocaments i instal·lacions del sistema de sanejament.

4.1.- Les prescripcions del present Reglament són d'aplicació als abocaments efectuats:

a) A la xarxa de clavegueram de cada municipi.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

b) A tots els col·lectors, bombaments i estacions depuradores i a qualsevol altra instal·lació de la xarxa comarcal de sanejament d'aigües residuals.

c) Abocaments a EDAR's mitjançant camió cisterna.

4.2.- Aquest Reglament no és, en canvi, aplicable als abocaments directes a la llera pública, ni als indirectes que no s'efectuen a la xarxa comarcal de sanejament. El present Reglament tampoc és d'aplicació als altres abocaments autoritzats de conformitat amb el que preveu l'article següent.

4.3.- Les previsions d'aquest article s'apliquen sense perjudici de les competències de l'Administració Hidràulica previstes en els articles 8 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües.

Article 5.- Abocaments a llera pública.

5.1.- L'autorització d'un abocament a llera pública només eximeix la connexió al sistema públic de sanejament si no n'hi ha en l'entorn o bé si, encara que n'hi hagi, és autoritzat per l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè és més beneficiós per al medi, d'acord amb l'establert en l'article 54.2 del Text refós en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

5.2.- En cas de revocació de l'autorització d'abocament al medi natural per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, la connexió i l'abocament a la xarxa comarcal de sanejament esdevenen obligatoris per al titular de l'activitat.

Article 6.- Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions.

6.1.- En execució del present Reglament, el Consell Comarcal d'Osona exerceix, sobre la xarxa comarcal de sanejament, les competències que li atribueixen Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i en concret les assenyalades en l'article 53 d'aquest Decret legislatiu - és a dir, atorgar les autoritzacions d'abocaments, inspeccionar, sancionar i rescabalar-se dels eventuals sobrecostos d'explotació en els sistemes públics de sanejaments del seu àmbit-. Tot això sense perjudici de les competències dels ajuntaments dels municipis de la comarca d'Osona i de les de l'Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

6.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal d'Osona, els ajuntaments i l'Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s'han d'ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de coordinació propi de la concurrència de competències.

Article 7.- Planejament urbanístic.

En aplicació d'allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i del seu planejament urbanístic derivat, caldrà informe del Consell Comarcal d'Osona per raó de la seva competència en matèria d'aigües residuals.

CAPÍTOL II. INSTRUCCIONS D'ÚS I D'ESCOMESA A LA XARXA COMARCAL DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS.

Article 8.- Supletorietat.

Les normes contingudes en aquest Capítol, referides al clavegueram, seran d'aplicació directa en el supòsit dels municipis que tenen delegada aquesta matèria al Consell Comarcal d'Osona, en cas contrari tenen caràcter supletori a les ordenances i instruments urbanístics que siguin d'aplicació a cada municipi.

Article 9.- Previsions urbanístiques.

Tots els plans urbanístics que es desenvolupin als municipis de la comarca d'Osona, així com els projectes d'urbanització que se'n derivin, han de preveure la connexió de les edificacions al sistema públic de sanejament i la construcció dels trams necessaris d'aquest per possibilitar aquestes connexions.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Article 10.- Ús obligatori de la xarxa de sanejament.

10.1.- Per a totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les activitats comercials o industrials, front la façana dels quals hi hagi una xarxa de clavegueram esdevé obligatori la connexió i l'abocament.

Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront la finca, però sí a una distància inferior a 100 m. el titular haurà de conduir les aigües residuals mitjançant un clavegueró longitudinal que pot construir-se mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat. Aquest clavegueró s'executarà d'acord amb les directrius dels serveis tècnics municipals i/o comarcals.

10.2.- Només s'eximeix la connexió al sistema públic de sanejament d'aigües residuals si aquest no existeix o bé si, encara que n'hi hagi, l'abocament és més beneficiós per al medi. En tot cas, l'autorització de l'abocament a medi correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 11.- Condicions prèvies per a la connexió al sistema públic de sanejament.

Per a qualsevol connexió al sistema públic de sanejament, cal que la xarxa estigui en servei i que compleixi les condicions que s'estableixen en aquest Reglament.

Article 12.- Condicions generals de connexió i abocament al sistema públic de sanejament.

12.1.- Sense perjudici d'altres normes i condicions que estableixin els respectius ajuntaments, les connexions al clavegueram municipal executades per particulars han de respectar les condicions generals següents:

a) Els sol·licitants d'autorització de connexió presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçat, a escala 1:100 i 1:50, respectivament, en què hauran de detallar expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

b) Els sol·licitants han de presentar, a més, la documentació indicada a l'annex 3.

c) A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs, han de complir-se les següents condicions:

1a. El diàmetre interior del clavegueró no serà mai inferior a 20 centímetres, llevat que les ordenances municipals o una altra normativa d'aplicació assenyali un diàmetre superior.

2a. Tots els aparells amb desguàs han de disposar de sífó i, si no es donen circumstàncies que aconsellin una altra cosa, ha d'instal·lar-se també un sífó general a cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.

3a. Entre l'escomesa del clavegueró i el sífó general de l'edifici s'instal·larà obligatòriament un tub de ventilació, sense sífó ni cap tancament, que ha de sobrepassar en dos metres l'últim accessible de l'edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a dos metres de distància dels predis veïns. Per aquest tub s'hi poden conduir les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes antimúrids.

4a. Els baixants de l'edifici poden servir de ventilació aèria, substituint el tub destinat a aquest fi, sempre que es compleixin les condicions fixades en el punt anterior.

5a. En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials poden ser usades com a xemeneies de ventilació, sempre que siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

12.2.- Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques haurà d'ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres. L'arqueta de registre complirà les característiques que es descriuen a l'annex 7. Totes les activitats, hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels seus abocaments, d'un màxim de 60 mm de pas net, abans d'abocar a la xarxa pública de sanejament. Aquesta instal·lació romandrà sempre dins de la parcel·la objecte de l'activitat industrial.

Els cabals punta abocats a la xarxa de sanejament comarcal s'hauran de laminar o interrompre, de conformitat amb allò que disposin els serveis tècnics comarcals, si, en un moment donat, aquests cabals poden alterar el funcionament normal i calculat del sistema.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

12.3.- Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació i tractament que calguin fins que l'abocament compleixi la legislació vigent.

En les activitats industrials, s'haurà de controlar específicament el cabal i la qualitat dels abocaments en el cas de neteja de tancs. El seu buidat es farà en època de vacances o circumstàncies anàlogues. En cap cas es podran sobrepassar els límits establerts a l'annex 2.

Està prohibit totalment l'ús d'aigua per la dilució dels abocaments, excepte en cas d'emergència comunicada de conformitat amb allò que preveu l'article 18.

12.4.- L'arqueta haurà de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, d'un element aforador, d'acord amb el que estableix el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d'aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat. Si per les dimensions de l'arqueta o, per interferència amb els serveis públics que passen per sota de la vorera o, qualsevol altre impediment plenament justificat, no és pogués ubicar en la via pública, és col·locarà dins de l'edificació conservant totes les condicions d'accés, previ informe favorable dels Serveis Tècnics comarcals.

12.5.- Les activitats domèstiques i no domèstiques hauran de construir xarxes internes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de residuals i viceversa. Les activitats no domèstiques procuraran la unificació dels abocaments generats en els processos productius.

12.6.- En el cas que la pròpia edificació disposi de sistema separatiu, es disposarà un sifó per cada escomesa, prescindint de si els cabals pertanyen a aigües residuals domèstiques o aigües plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com sigui possible, que les restes provinents de les cobertes (planes o en pendent) buidin directament a la xarxa general d'aigües plujanes, amb la conseqüent acumulació de sòlids dins de la mateixa.

12.7.- Les obres de connexió al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.

12.8.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, així com les de conservació i manteniment, seran a càrrec de la persona interessada.

12.9.- Manteniment del clavegueró.

Totes les connexions de les edificacions fins el punt de connexió a la xarxa, tinguin les característiques que tinguin i prescindint de l'ús al que es destinen, hauran de mantenir-se netes i en condicions de treball òptim de tots els seus components. Les despeses aniran, sempre, a càrrec de la propietat de l'edificació.

Quan s'observi alguna anomalia que faci necessària alguna obra de reparació o neteja del clavegueró o claveguerons, es requerirà a la propietat, perquè porti a terme amb la màxima celeritat possible les esmentades obres. Es donarà un termini per dita realització, si passat aquest termini no s'haguessin portat a terme, l'Ajuntament corresponent o el Consell Comarcal podran procedir a l'execució subsidiària, de les obres necessàries, a càrrec del propietari.

En el cas al que l'evacuació de les aigües residuals s'hagi de fer mitjançant bombeig per no tenir cota suficient per desguàs natural, l'escomesa haurà d'anar proveïda d'una vàlvula de retenció (situada dins de la finca particular i mai en la via pública) que impedeixi l'entrada de les aigües de la xarxa general a l'edificació.

En el cas que el projecte presentat ja prevegi la instal·lació dins de l'edificació a construir, d'una activitat concreta, s'haurà de dissenyar la xarxa d'acord amb les determinacions d'aquest article, així com pel que fa a la regulació dels abocaments.

CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS ABOCAMENTS.

Article 13.- Sotmetiment a autorització prèvia i a ordres individuals de manament.

13.1.- La utilització obligatòria de la xarxa comarcal de sanejament està subjecta al compliment de les condicions establertes en aquest Reglament i a la prèvia autorització administrativa de connexió i, si és el cas, d'abocament.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

13.2.- Sense perjudici de les mesures cautelars que hom pugui adoptar en la instrucció dels procediments sancionadors, el Consell Comarcal d'Osona pot dictar ordres individuals de manament adreçades al compliment de les prescripcions del present Reglament.

Article 14.- Prohibicions i limitacions.

14.1.- Resta prohibit:

- a) L'abocament de les substàncies que s'estableixen en l'annex 1 del present Reglament.
- b) La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'ens gestor.
- c) L'abocament d'aigües blanques i aigües pluvials al sistema d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa d'aigües pluvials o una llera pública. En cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

14.2.- Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'annex 2 del present Reglament, hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.

14.3.- Amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, es podran adoptar limitacions diferents a les establertes en l'apartat anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament decrementi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

Article 15.- Tractament en origen.

15.1.- Les aigües residuals que no compleixen les limitacions d'abocament establertes en aquest Reglament han de ser objecte del tractament previ corresponent.

15.2.- Les instal·lacions necessàries per a aquest pretractament han de ser construïdes i explotades per l'usuari mateix, o bé per les comunitats o empreses contemplades pels articles 90 i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, i degudament autoritzades, i han de ser objecte de concreció en la sol·licitud d'autorització.

15.3.- Als efectes que preveu el paràgraf anterior, la sol·licitud d'autorització, ha d'acompanyar el projecte corresponent, el termini d'execució, les característiques de l'aigua residual depurada i el règim de cabals abocats.

Article 16.- Obligacions dels titulars dels abocaments.

16.1.- Resten obligats a obtenir autorització d'abocament al sistema públic de sanejament de titularitat municipal i/o comarcal:

- 1) Totes les instal·lacions amb un cabal d'abocament superior a 6.000 metres cúbics/any.
- 2) Totes les instal·lacions que, amb independència del cabal referit al punt anterior, es trobin a les següents classificacions:
 - a) Els usuaris i usuàries l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer, o el seu equivalent en el CCAE 2009, aprovat per Decret 137/2008, de 8 de juliol.
 - b) Totes les activitats que no són contemplades a l'apartat anterior i puguin ser considerades potencialment contaminants pel Consell Comarcal o per l'Agència Catalana de l'Aigua.
 - c) Totes aquelles altres activitats que, es troben incloses a la relació que figura a l'annex 4 d'aquest Reglament.

16.2.- El titular de l'abocament ha de complir les obligacions següents:

- a) Comunicar amb caràcter immediat al Consell qualsevol avaria en el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament la qualitat de l'abocament al sistema.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

b) Comunicar amb caràcter immediat al Consell qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè el Consell procedeixi, si s'escau, a la revisió del permís.

c) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò establert en la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el pla d'autoprotecció del sistema elaborat per el Consell.

d) Disposar d'un pla d'emergències, on es recullin les accions escaients per fer front a situacions d'emergència.

Article 17.- Situació d'emergència.

17.1.- S'entendrà que hi ha una situació d'emergència o de perill quan, a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, existeixi un risc imminent de produir-se, o es produeixi, un abocament inusual a la xarxa de sanejament que pugui ésser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, de les instal·lacions, de l'estació depuradora o bé de la mateixa xarxa.

17.2.- Totes aquelles instal·lacions que per motiu de seguretat o per tal de pal·liar situacions d'emergència tinguin necessitat de dispositius com ara sobreeixidors o by-passos, hauran d'habilitar-los per a poder ser precintats pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal.

17.3.- En tot cas, els usuaris i usuàries titulars dels permisos d'abocament hauran d'adaptar la seva activitat, i si s'escau les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions adoptades pels ens gestors en aplicació del Pla de seguretat i d'emergència del sistema.

Article 18.- Comunicació d'una situació d'emergència.

18.1.- Davant d'una situació d'emergència o de perill, l'usuari l'haurà de comunicar urgentment, per telèfon, fax i /o email, a la planta depuradora receptora de l'abocament, al Consell Comarcal, a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Ajuntament corresponent.

18.2.- En cas d'emergència i sense perjudici del que disposin les instruccions contemplades en els paràgrafs anteriors, el Consell Comarcal pot dictar les ordres individuals de manament que siguin adients.

18.3.- També i com més aviat millor, l'usuari haurà de fer ús de totes aquelles mesures que tingui a mà, a fi d'aconseguir que els abocaments es facin en la mínima quantitat possible o de reduir al màxim la perillositat.

18.4.- En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de remetre al Consell Comarcal un informe detallat d'allò que hagués passat. Haurà de figurar-hi, com a mínim: nom, identificació i ubicació de l'empresa, cabal, quantitat i qualitat analítica de les matèries abocades, causa de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades "in situ" per l'usuari, hora en què es va establir el contacte telefònic, i en general totes aquelles dades que permetin als Serveis Tècnics del Consell Comarcal una interpretació correcta del fet imprevist i una adequada valoració de les seves conseqüències.

A partir de la recepció d'aquesta informació, el Consell Comarcal comunicarà a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Ajuntament corresponent el resultat de les determinacions efectuades.

18.5.- En cas d'extracció del precinte per motius d'emergència, l'usuari haurà de comunicar-ho també urgentment, seguint els mateixos passos detallats a l'apartat 1.

18.6.- La responsabilitat d'un abocament recaurà sobre la persona física o jurídica titular de l'activitat que hagi provocat la descàrrega pertorbadora. Això no desvirtua la facultat d'aquesta persona de repetir contra els seus subordinats d'acord amb la legislació vigent.

CAPÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE LES AUTORITZACIONS I DE LES ORDRES INDIVIDUALS DE MANAMENT.

Article 19.- Autoritzacions de connexió i abocament.

19.1.- Les autoritzacions de connexió i d'abocament són atorgades pel Consell Comarcal, quan correspongui, de conformitat amb els models d'instància i de documentació tècnica continguts en els annexos 3 i 5 d'aquest Reglament,

Dimarts, 30 de setembre de 2014

sense perjudici de les autoritzacions i llicències ambientals atorgades per l'Administració ambiental de la Generalitat o dels ajuntaments.

En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada.

En el cas que l'activitat subjecta a permís d'abocament no es trobi compresa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, regiran la normativa de procediment administratiu establerta en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, i el procediment administratiu comú i aquest Reglament.

19.2.- Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, les prescripcions de l'autorització, llicència o permís ambiental i l'autorització d'abocament, no podran discrepar en aquesta matèria, ni en el sentit ni respecte de les condicions a que es subjectin.

19.3.- En el procediment d'atorgament d'autoritzacions ambientals per l'Administració de la Generalitat, llicències ambientals i permisos municipals, els aspectes de l'informe municipal referits als abocaments al clavegueram o al sistema de sanejament seran informats pel Consell Comarcal. A aquests efectes, els ajuntaments han de requerir aquest informe parcial en el termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud, remetent la documentació tècnica suficient, i el Consell Comarcal l'ha d'emetre en el termini d'un mes a comptar des de la notificació del requeriment.

19.4.- Els terminis anteriors restaran interromputs per la solució de deficiències documentals o tècniques.

19.5.- El Consell Comarcal comunicarà a la respectiva Administració ambiental de la Generalitat o de l'Ajuntament l'atorgament i denegacions de les autoritzacions sol·licitades. Al seu torn, les administracions esmentades ho faran constar en l'expedient d'autorització i llicència ambiental.

Article 20.- Autoritzacions de connexió i procediment d'atorgament.

20.1.- Totes les edificacions i establiments han de comptar amb la corresponent connexió a la xarxa comarcal de sanejament, degudament autoritzada.

20.2.- És competència de cada Ajuntament l'atorgament de les autoritzacions de connexió de les edificacions i dels establiments del seu terme municipal a la respectiva xarxa de clavegueram, llevat que hagi efectuat delegació d'aquesta matèria.

20.3.- És competència del Consell Comarcal l'atorgament de les autoritzacions de connexió a la xarxa de col·lectors de sanejament en alta d'aigües residuals. Aquest tipus de connexions tindran caràcter excepcional. També serà competent per autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal, en el supòsit que hagi rebut la pertinent delegació en aquesta matèria.

20.4.- El permís de connexió haurà de sol·licitar-se al titular de la xarxa on l'interessat tingui previst realitzar l'esmentada connexió.

20.5.- Les connexions al clavegueram se sol·licitaran de conformitat amb el que disposin les ordenances municipals i els instruments urbanístics d'aplicació i, supletòriament, les instruccions d'ús i escomesa regulades al Capítol II d'aquest Reglament.

20.6.- Les sol·licituds de connexió a la xarxa de sanejament en alta s'han de formular de conformitat amb els models i juntament amb la documentació assenyalada a l'annex 3 d'aquest Reglament.

20.7.- El procediment del Consell per a l'atorgament de les autoritzacions de connexió a la xarxa de sanejament en alta és el següent:

a) La sol·licitud l'ha d'adreçar l'interessat al President del Consell Comarcal, de conformitat amb els models d'instància i de documentació tècnica continguts en l'annex 3 d'aquest Reglament.

b) En aquells casos que també sigui necessària la presentació de sol·licituds d'autoritzacions i llicències ambientals, l'interessat ha de presentar ambdues sol·licituds a l'Ajuntament o Administració que correspongui i aquest, al seu torn, les ha de fer arribar a el Consell Comarcal.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

- c) S'ha d'enviar una comunicació a l'interessat informant sobre la data de rebuda de la sol·licitud, el termini màxim normativament establert per a la resolució i la notificació del procediment, així com els efectes que puguin produir el silenci administratiu.
- d) S'ha d'emetre un informe tècnic en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de la sol·licitud.
- e) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs anteriors, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.
- f) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud de connexió en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.
- g) En el supòsit d'informe desfavorable a l'atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donar audiència a l'interessat per un termini mínim de 10 dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.
- h) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.
- i) S'ha d'enviar la notificació a l'interessat.
- j) L'autorització de connexió serà revisada o revocada en revisar o revocar l'autorització d'abocament.

Article 21.- Autorització d'abocament.

21.1.- Els titulars de les activitats relacionades en els articles 14.1.c, 16.1 i annex 4 d'aquest Reglament han de realitzar els seus abocaments d'aigües residuals a la xarxa comarcal de sanejament en les condicions establertes en aquest Reglament i comptar amb l'autorització d'abocament atorgada per el Consell Comarcal.

21.2.- Les activitats sotmeses a règim de comunicació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i amb obligació d'obtenir l'autorització d'abocament, segons articles definits a l'apartat anterior, la sol·licitaran directament al Consell Comarcal d'Osona i aquest serà qui l'atorgui mitjançant resolució expressa.

21.3.- Les activitats sotmeses a règim d'autorització i llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i que tenen obligatorietat d'obtenir informe preceptiu del Consell Comarcal d'Osona segons articles definits a l'apartat primer, el sol·licitaran a l'Administració competent, que serà l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada en el cas d'activitats de l'annex I i els Ajuntaments en el cas d'activitats de l'annex II i IV, dins la tramitació dels expedients d'autorització i llicència ambiental. En aquests expedients s'incorporarà l'informe preceptiu del Consell Comarcal pel que fa a les aigües residuals abocades a la xarxa municipal i/o comarcal de sanejament conjuntament amb els informes dels altres sectors ambientals.

21.4.- En el cas que, de conformitat amb el que preveu l'article 15 d'aquest Reglament, els titulars de les activitats potencialment contaminants hagin de realitzar un tractament previ i aquest pretractament estigui a càrrec d'una comunitat o d'una empresa d'abocaments de les que contempnen els articles 90 i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de Llei d'aigües, això es farà constar en l'autorització d'abocament de la comunitat o de l'empresa que efectui el tractament, sense perjudici que calgui establir les condicions individuals d'abocament en els estatuts, pacte o contracte que regulin la participació de cadascun dels titulars de les activitats afectades.

Article 22.- Procediment atorgament d'autoritzacions d'abocaments.

a) La sol·licitud d'autorització d'abocament a la xarxa comarcal de sanejament, l'ha d'adreçar l'interessat al President del Consell Comarcal, de conformitat amb els models d'instància i de documentació tècnica continguts en l'annex 5 d'aquest Reglament. En aquells casos que sigui necessària també la presentació de sol·licituds d'autoritzacions i llicències ambientals, l'interessat ha de presentar-les a l'Ajuntament o Administració que correspongui i aquest, al seu torn, les ha de fer arribar al Consell Comarcal.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

- b) A la documentació tècnica a la qual es refereix el paràgraf anterior, l'interessat hi ha d'afegir, si és el cas, la documentació relativa al tractament en origen que exigeix l'article 15 d'aquest Reglament.
- c) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs anteriors, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.
- d) L'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient portarà a terme, si s'escau, tots aquells actes d'instrucció que cregui necessaris, incloent-hi la pràctica de les inspeccions que siguin adients. També tenen la consideració d'actes d'instrucció necessaris en el procediment els informes que hagin d'emetre altres administracions públiques diferents del Consell Comarcal en relació amb llurs competències.
- e) Sense perjudici que l'òrgan responsable de l'expedient pugui atorgar el tràmit d'audiència sempre que ho estimi oportú, l'audiència dels interessats per un termini mínim de 10 dies és un tràmit preceptiu en el supòsit que l'informe del Serveis Tècnics del Consell Comarcal sigui desfavorable a la sol·licitud d'autorització d'abocament.
- f) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.
- g) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de el Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques.
- h) L'autorització d'abocament contemplarà com a mínim els límits admissibles de les característiques de l'abocament; el cabal mitjà abocat i el cabal màxim abocat; l'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres, i la durada màxima de l'autorització.

Article 23.- Termini de l'autorització.

Les autoritzacions d'abocaments tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment; en cas contrari podran ser modificades o revocades d'acord amb l'establert als articles 24 i 25 d'aquest Reglament. Sis mesos abans de finalitzar el termini els titulars resten obligats a justificar el procés, tractament, volum i qualitat de les aigües, mitjançant la presentació de certificacions emeses per una entitat col·laboradora de l'Administració legalment acreditada o per l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el supòsit d'haver-se modificat les circumstàncies, s'atindrà a l'establert en els articles següents referents a la revisió de les autoritzacions.

Article 24.- Revisió de les autoritzacions.

24.1.- Sense perjudici de l'establert en l'article anterior i en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, és obligació de la persona titular del permís d'abocament comunicar el Consell qualsevol circumstància que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament, procedint-se a la revisió de les autoritzacions concedides sempre que es doni alguna de les següents circumstàncies:

- a) Quan es donin canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin modificacions en el cabal superiors a 25% o variacions a la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
- b) Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
- c) Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament.
- d) Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
- e) Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament amb condicions diferents.
- f) Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

g) Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificultin el seu tractament adequat.

Si la revisió comporta la modificació de les condicions d'abocament i no es compleixen els requeriments especificats en l'annex 2, s'atorgarà autorització amb una excepció que en cap cas pot excedir dotze mesos, per a la progressiva adequació de les característiques dels abocaments als límits fixats i als nous requeriments. En aquest supòsit l'interessat haurà de presentar un programa que garanteixi el compliment de les exigències establertes, el qual serà aprovat pel Consell d'acord amb allò que preveu l'article 33 d'aquest Reglament.

24.2.- Mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l'interessat, el Consell acordarà la modificació del condicionat que resulti adequat i pertinent a conseqüència de la revisió practicada d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior d'aquest Reglament.

La revisió de l'autorització no donarà lloc a indemnització.

Article 25.- Revocació de les autoritzacions.

25.1.- Sense que això generi cap dret d'indemnització, el Consell podrà acordar la revocació de l'autorització mitjançant resolució motivada en els següents supòsits:

- a) Per revocació de l'autorització o llicència ambiental que permeti el desenvolupament de l'activitat.
- b) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del Capítol VI d'aquest Reglament.
- c) Per incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.

25.2.- En tot cas, la revocació de l'autorització d'abocament es resoldrà amb audiència prèvia de l'interessat.

25.3.- En els supòsits contemplats en el paràgraf 1 d'aquest article, l'Administració comarcal comunicarà immediatament a l'Ajuntament corresponent i/o a l'Administració ambiental, si s'escau, la revocació de l'autorització d'abocament a fi que s'adoptin les mesures oportunes.

Article 26.- Procediment de legalització d'abocaments.

26.1.- En el supòsit d'abocaments que compleixin amb les disposicions d'aquest reglament, però que no disposin de la corresponent autorització, el Consell requerirà al titular de l'abocament per tal que formuli la corresponent sol·licitud d'autorització d'acord amb l'establert en els articles 21 i següents d'aquest Reglament.

Si és necessari, es precisaran les mesures cautelars a adoptar; el requeriment també serà per a la realització d'aquestes en un termini determinat.

En el supòsit que el titular no atengui el requeriment efectuat per sol·licitar l'autorització o per realitzar les mesures cautelars imposades, el Consell acordarà sense més tràmit l'arxiu de les actuacions per a la legalització de l'abocament, sense perjudici d'iniciar el procediment sancionador corresponent.

26.2.- En el supòsit d'abocaments d'aigües residuals sense autorització, que alhora incompleixin en altres aspectes del present reglament, se'n resoldrà la seva interrupció.

Article 27.- Abocament mitjançant vehicles cisterna.

27.1.- Quan el sistema d'abocament de les aigües residuals de qualsevol classe, es faci per via de camió-cisterna, el productor haurà de demanar permís d'abocament i estarà obligat a abocar en el punt que es determini. Així mateix, el productor i el transportista es fan responsables de qualsevol perjudici que pugui ocasionar l'abocament incorrecte de les aigües residuals.

27.2.- Els abocaments mitjançant camió cisterna, tindran un únic punt d'abocament situat a l'estació depuradora d'aigües residuals de Vic. Només s'autoritzarà l'abocament, sempre i quan el productor sigui del Sistema de Sanejament de la comarca d'Osona, en els següents casos:

Dimarts, 30 de setembre de 2014

a) Les aigües residuals generades que provinguin de fosses sèptiques d'usuaris domèstics i d'usuaris no domèstics, l'activitat dels quals generi aigües residuals assimilables a domèstiques, i que estiguin situats a més de 100 m. de la xarxa de clavegueram.

b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament.

c) Les aigües residuals de neteges o desembossos de xarxes internes d'habitatges particulars o blocs d'habitatges i d'usuaris no domèstics, l'activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques.

27.3.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes en els annexos 1 i 2 d'aquest Reglament. Els abocaments procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camió cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.

Excepcionalment també podran autoritzar-se abocaments via camió cisterna en supòsits d'emergència sempre, però, que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal considerin que per les característiques de l'aigua residual, aquest pugui ser tractat sense risc d'alterar el funcionament normal del procés de depuració de la planta.

27.4.- Per a l'acceptació de cisternes de residus líquids admissibles seran condicions prèvies:

a) Obtenir el Permís d'abocament. Per a l'obtenció del permís d'abocament se seguirà el procediment establert en l'article 20.7, si bé la documentació a presentar serà només la que s'estableix en els punts 1 i 3.b) de l'annex 5.

b) Formalitzar el document d'acceptació i seguiment.

c) El transportista haurà de ser un gestor de residus autoritzat.

d) Concertar dia i hora d'abocament a la planta.

e) Satisfer el pagament d'un preu. Queden exempts de pagament d'aquest preu els usuaris que abonin amb normalitat el Cànon de l'aigua.

f) La direcció de la planta depuradora on es produeixi l'abocament tindrà la facultat d'impedir l'operació quan consideri que el residu líquid que es preveu abocar no reuneix les condicions d'admissibilitat previstes, anàlogament quan en el curs d'un abocament es constati que es tracta d'un líquid inadmissible es posarà fi a l'operació de descàrrega, i quedarà l'obligació per part del transportista de la reabsorció i el retorn del líquid abocat.

g) En cada descàrrega es prendrà una mostra que haurà de quedar degudament etiquetada amb les dades de l'abocament corresponent; aquesta mostra serà analitzada i servirà com a element probatori de l'admissibilitat del residu.

27.5.- L'ens gestor durà un cens on inscriurà tots els abocaments mitjançant camions cisterna que hagi atorgat, la situació administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels abocaments que, mitjançant aquest sistema, s'efectuïn. Tanmateix establirà les normes de funcionament a que hauran de subjectar-se els transportistes per efectuar la descàrrega.

Excepcions de límits d'abocament.

Article 28.

28.1.- De conformitat amb allò que preveu l'article 13 del Decret 130 /2003, les autoritzacions podran contenir excepcions de límits d'abocament.

28.2.- En cap cas l'atorgament d'aquestes excepcions podran comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament. L'incompliment serà causa de revocació del permís atorgat.

28.3.- Les excepcions podran efectuar-se per raó de les necessitats dels establiments generadors de les aigües residuals i a petició d'aquests o per tal d'aprofitar al màxim la capacitat de depuració de les instal·lacions del sistema de sanejament públic.

Article 29.

Les excepcions per tal d'atendre l'adequació dels abocaments produïts per establiments connectats al sistema de sanejament, ho podran ser respecte de l'annex II, blocs 1 i 2.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Les excepcions per tal d'aprofitar al màxim la capacitat de depuració de les instal·lacions del sistema de sanejament públic, únicament ho podran ser respecte del bloc 1 de l'annex II.

Article 30.

En el supòsit d'excepció per tal de procedir a l'adequació d'abocaments produïts per establiments connectats al sistema de sanejament, serà condició indispensable que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de dotze mesos o un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible.

En el supòsit d'excepció per tal d'aprofitar al màxim la capacitat de depuració de les instal·lacions del sistema de sanejament públic serà condició indispensable que el sistema de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació.

Article 31.

La documentació i el procediment per a la obtenció d'una autorització d'abocament d'aigües residuals amb una excepció dels límits d'abocament serà la que es preveu amb caràcter general a l'article 21 i següents, amb les especificitats que s'indiquen en els articles següents. En tot cas la documentació caldrà aportar-la per duplicat.

A efectes procedimentals, en el supòsits de sol·licituds d'autoritzacions d'abocaments que incorporin una petició d'excepció per procedir a l'adequació d'aquests abocaments, caldrà que prèviament a la seva tramitació administrativa, es sol·liciti i s'obtingui informe favorable del Consell Comarcal respecte de la capacitat del sistema per absorbir la càrrega contaminant proposada. La documentació que acompanyarà a aquesta sol·licitud d'informe previ serà la que s'indica a l'annex 6 apartat A.2.

Altrament, d'acord amb el que preveu l'article 59.3, l'administració comarcal valorarà en EUR/dia el cost que representa l'excés de contaminació abocada durant l'execució del programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el Programa o projecte, s'ha de notificar a l'interessat, el qual ha de dipositar una fiança d'aquest import a la Tresoreria del Consell Comarcal en el termini de deu dies, afecta al compliment de les prescripcions contemplades en el Programa o projecte. Aquesta fiança es pot constituir amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a la Llei de Contractes de les administracions públiques. En el supòsit de constituir-se mitjançant aval, s'haurà de presentar d'acord amb l'annex 8 d'aquest Reglament.

Excepcions de límits d'abocament per raó de l'adequació d'abocaments produïts per establiments connectats al sistema de sanejament.

Article 32.- Documentació.

Les sol·licituds d'autorització d'abocaments que incorporin una petició d'excepció de límits hauran d'acompanyar, a més a més, la documentació següent:

32.1.- En el supòsit de programes amb un termini màxim d'implantació de dotze mesos:

- a) Informe favorable de suficiència del sistema per absorbir la càrrega contaminant lliurat pel Consell Comarcal d'Osona.
- b) En el projecte tècnic s'haurà d'incloure, en forma de separata, el programa d'implantació de les mesures que han de garantir el compliment dels límits d'abocament, en el que es detallin les fases i terminis d'execució. El termini màxim d'aquest programa serà de dotze mesos i les fases i els seus terminis hauran de ser verificables i el seu incompliment podrà comportar la suspensió o revocació de la autorització i la correlativa clausura de l'abocament.
- c) Acreditació de la constitució de garantia a favor del Consell Comarcal d'Osona afecta al compliment de les prescripcions contemplades en el Programa.
- d) La documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la llicència ambiental o haver-la sol·licitat.

32.2.- En el supòsit de projectes de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible:

- a) Informe favorable de suficiència del sistema per absorbir la càrrega contaminant lliurat pel Consell Comarcal d'Osona.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

b) El projecte tècnic haurà de preveure la implementació d'aquelles mesures que han de permetre l'assoliment dels límits d'abocament. Caldrà que es detallin les fases i terminis d'execució, que hauran de ser verificables i el seu incompliment podrà comportar la suspensió o revocació de la autorització d'abocament i la correlativa clausura de l'abocament.

c) Acreditació de la constitució de garantia a favor del Consell Comarcal d'Osona afecta al compliment de les prescripcions contemplades en el projecte.

d) La documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la llicència ambiental o haver-la sol·licitat.

Article 33.- Procediment.

33.1.- En el supòsit de programes amb un termini màxim d'implantació de dotze mesos:

a) Obtingut l'informe de suficiència del projecte, l'interessat haurà de presentar la sol·licitud d'autorització d'abocament adreçada al President del Consell, juntament amb la documentació indicada en els articles anteriors.

b) Una vegada constituïda la fiança i valorat el Programa, prèvia proposta dels Serveis Tècnics comarcals, s'atorgarà a l'interessat l'autorització d'abocament, dins el termini establert en l'article 22 d'aquest Reglament, condicionada al compliment del Programa i de les altres prescripcions d'aquest Reglament. Així mateix, si és necessari, es fixaran els límits de l'abocament d'aquells paràmetres que, per les seves característiques de contaminació i en funció de l'article 14, es considerin oportuns.

c) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre l'aprovació del projecte de reducció de la contaminació i la sol·licitud d'autorització d'abocament en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de el Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, en la versió donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

33.2.- En el supòsit de projectes de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible:

a) Obtingut l'informe de suficiència del projecte, l'interessat haurà de presentar la sol·licitud d'autorització d'abocament adreçada al President del Consell, juntament amb la documentació assenyalada als articles anteriors.

b) Una vegada constituïda la fiança i valorat el Programa, atenent els informes dels Serveis Tècnics comarcals i vist l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'atorgarà a l'interessat l'autorització d'abocament, dins el termini establert en l'article 22 d'aquest Reglament, condicionada al compliment del projecte presentat i de les altres prescripcions d'aquest Reglament. Així mateix, si és necessari, es fixaran els límits de l'abocament d'aquells paràmetres que, per les seves característiques de contaminació i en funció de l'article 14, es considerin oportuns.

c) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre l'aprovació del projecte de reducció de la contaminació i la sol·licitud d'autorització d'abocament en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de el Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, en la versió donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 34.

L'usuari, en funció del que es disposi en l'autorització d'abocament, haurà de realitzar un control analític amb una periodicitat mínima mensual dels seus abocaments, efectuat per laboratori homologat, i comunicar els resultats obtinguts al Consell Comarcal.

Article 35.

35.1.- El Consell Comarcal d'Osona efectuarà una valoració del grau de compliment dels condicionants de l'excepció que figurin a l'autorització cada sis mesos com a mínim i sempre en el moment de finalitzar el termini d'execució concedit. El Consell en el termini d'un mes ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Si d'aquest informe es desprèn que d'incompliment parcial del calendari de descontaminació aprovat impossibilités aconseguir l'objectiu final autoritzat, el Consell podrà, en expedient contradictori, procedir en la manera prevista a l'apartat 2 d'aquest article.

35.2.- En cas que durant el termini d'execució del Programa o projecte, o finalitzat aquest, l'usuari incompleixi les obligacions establertes en l'autorització d'abocament, el Consell Comarcal la revocarà i procedirà a l'execució immediata de la fiança, sense perjudici de l'adopció de les mesures sancionadores o altres establertes en aquest Reglament.

Excepcions de límits d'abocament per tal d'aprofitar al màxim la capacitat de depuració de les instal·lacions del sistema de sanejament públic.

Article 36.

Quan la capacitat de les instal·lacions públiques de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'annex 2 d'aquest Reglament amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Caldrà que aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre altres aspectes, els límits sobre l'horari, el cabal i les càrregues contaminants de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament del permís no pot en cap cas comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.

Article 37.- Ordres individuals de manament.

Les ordres individuals de manament, adreçades al compliment de les prescripcions d'aquest Reglament, s'han de dictar a proposta dels serveis tècnics del Consell Comarcal i prèvia audiència dels interessats, si les circumstàncies així ho permeten.

Article 38.- Competència i recursos.

38.1.- És competència del President del Consell Comarcal la resolució de les sol·licituds de connexió a la xarxa comarcal de sanejament en alta així com de les connexions al clavegueram municipal en el supòsits de delegació en aquesta matèria i d'abocament al clavegueram municipal o a la xarxa comarcal de sanejament en alta i les revocacions de les autoritzacions, així com les ordres individuals de manament i, en general, qualsevol altra resolució que tingui per objecte l'aplicació d'aquest Reglament.

38.2.- Les resolucions del President posen fi a la via administrativa i contra elles els interessats poden interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix President en el termini d'un mes si la resolució és expressa. Si no ho és, en el termini de tres mesos, comptat a partir de l'endemà del dia que es produeixi el desistiment per acte presumpte.

38.3.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la resolució expressa del President i en el termini de sis mesos a comptar a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la resolució presumpta (silenci administratiu negatiu).

Article 39.- Execució forçosa.

El Consell podrà procedir, amb l'advertència prèvia, a l'execució forçosa de les obligacions regulades en aquest Reglament.

L'execució forçosa es podrà realitzar mitjançant l'execució subsidiària, multa coercitiva o qualsevol altra de les formes establertes en l'article 96 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i el procediment administratiu comú.

CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL.

Article 40.

40.1.- Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

40.2.- L'actuació inspectora s'inicia:

- a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de l'inspector quan aprecii un incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior.
- b) En virtut de denúncia.

Article 41.- Caracterització dels abocaments.

41.1.- Totes les mesures, les proves, el mostratge i les anàlisis per determinar les característiques en els abocaments residuals es faran segons els mètodes normalitzats per a les anàlisis d'aigües i d'aigües residuals identificats en el "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER", de l'American Public Health Association (APHA) i de la Water Pollution Control Federation (WPCF).

També es realitzaran d'acord amb les modalitats i amb els procediments de mesura i anàlisi establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua, en el Decret 103/2000, de 6 de març, o en altres que pugui establir en el futur.

Aquestes mesures i determinacions es realitzen sota la direcció i la supervisió tècnica del Consell Comarcal.

41.2.- Els establiments industrials hauran d'instal·lar i posar a disposició dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, a fi i efecte de determinar la càrrega contaminant, els dispositius següents:

- a) Pou de registre. Totes les indústries col·locaran en tots els claveguerons de descàrrega dels seus abocaments residuals un pou de registre exterior, d'acord amb l'article 12.2.1. S'haurà de remetre a l'Administració els plànols de la situació dels pous i dels aparells complementaris per a la seva identificació.
- b) Aforament de cabals. Cada pou de registre haurà de disposar d'un sistema de mesura de cabals, d'acord amb les directrius de l'article 12 d'aquest Reglament. Podran utilitzar-se com a aforament de cabal residual els volums d'aigua consumida en els casos en què aquests siguin aproximadament els mateixos, segons la lectura de cabal d'aigua en comptador; igualment i si la procedència d'aigua és de pou propi o d'altres fonts, s'habilitarà una fórmula indirecta de mesura de cabals residuals.

41.3.- La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació que calgui realitzar. Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment la mesura serà instantània i es podrà fer a qualsevol hora del dia; per a concentracions mitjanes representatives de valors de càrregues residuals contaminants, les mesures seran horàries, integrades proporcionalment al cabal i preses durant els períodes d'abocament. Els requeriments mínims per calcular la quantia representativa dels abocaments seran concretats pel Consell Comarcal amb la indústria interessada i podran revisar-se sempre que s'estimi oportú.

41.4.- Aquelles indústries que per dimensió i/o per contaminació siguin significatives i que tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i en els volums d'abocament, necessitaran un aparell de presa de mostres automàtic, proporcional al cabal i amb anàlisi durant tot l'any.

Article 42.- Realització d'inspeccions.

42.1.- Les funcions d'inspecció i vigilància que s'efectuïn per vetllar pel compliment d'aquest Reglament, seran realitzades pel personal del Consell Comarcal.

La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en tasques d'inspecció i control podrà ser realitzada per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades.

42.2.- En tot cas, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del sistema públic de sanejament. En exercici d'aquesta facultat, podrà realitzar els controls, assajos i anàlisis que consideri necessari, tot i informant al Consell Comarcal.

42.3.- Les inspeccions i els controls es portaran a terme per iniciativa del Consell Comarcal, pels Ajuntaments respectius o a petició dels mateixos interessats.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

42.4.- En qualsevol cas, en el període de tres mesos després de l'atorgament del permís d'abocament, s'inspeccionaran els abocaments autoritzats per comprovar que efectivament l'establiment compta amb les instal·lacions previstes, i aboca en les condicions fixades en el permís. Aquesta inspecció es farà constar en el permís d'abocament, i només a partir de llavors el permís desplegarà tota la seva eficàcia.

Article 43.- Facultats del personal inspector.

43.1.- El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

- a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
- b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.
- d) Mesurar els cabals abocats.
- e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.

43.2.- El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.

Article 44.- Obligacions del personal inspector.

El personal inspector resta obligat a:

- a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament, han d'acomplir tots els abocaments.
- b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
- c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i posar en el seu coneixement l'objecte de les actuacions.
- d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte d'inspecció.
- e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i de qui en té la seva responsabilitat.

Article 45.- Obligacions de la persona titular de les instal·lacions.

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:

- a) Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves instal·lacions sense dilació.
- b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.
- c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

Article 46.- Pràctica de les actuacions.

46.1.- Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o de la representació de l'empresa.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

46.2.- En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

46.3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta.

Article 47.- Documentació de les actuacions.

47.1.- Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta estesa per l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a mínim, els següents extrems:

- a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).
- b) Dades de l'inspector o inspectora.
- c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada.
- d) Motiu de la inspecció.
- e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades.
- f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la persona interessada.
- g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de la persona interessada, que s'informa a la mateixa de les analítiques que es duren a terme així com del procediment de l'anàlisi diriment.
- h) Altres dades obtingudes en la inspecció.

47.2.- En el cas que el o la compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, l'inspector o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar còpia d'aquesta a la persona titular de l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.

Article 48.- La presa de mostres.

48.1.- La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora.

48.2.- La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores.

48.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'acta corresponent.

Article 49.- Procediment de presa de mostres.

El procediment de presa de mostres s'ajusta a les determinacions següents:

- a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.
- b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar. Els recipients s'esbandeixen prèviament amb el mateix efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb aigua neta.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

c) Precintatge i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora lliura la mostra bessona a la persona titular de l'abocament, juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment.

Article 50.- Transport i conservació de les mostres.

50.1.- Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'analítica.

50.2.- En el cas que un laboratori rebí mostres per a la pràctica d'anàlisis contradictòries o diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, s'han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi, circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor.

Article 51.- Centres d'anàlisi.

51.1.- Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, s'han de dur a terme en un laboratori homologat i degudament acreditat per a aquestes anàlisis específiques.

51.2.- Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria, s'ha de presentar la mostra bessona al laboratori corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l'acta d'inspecció.

51.3.- L'anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la perdurabilitat de les mostres, l'administració competent podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la mostra diriment.

51.4.- El mètode analític, les condicions de preservació de les mostres i la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment, seran els regulats als annexos VI i VII del Decret 130/2003.

Article 52.- Termini d'anàlisi i notificacions.

52.1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l'analítica a l'administració competent en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. L'administració competent pot requerir una descripció detallada del mètode d'anàlisi.

52.2.- L'administració competent comunica els resultats a la persona interessada. En cas d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona interessada i a l'administració competent. Si es tracta del mateix laboratori autor de l'analítica inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i a l'administració competent.

52.3.- La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a l'administració competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres.

52.4.- Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria són a càrrec de la persona interessada. Les generades per l'anàlisi diriment són a càrrec de l'Administració o de la persona interessada en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació.

CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 53.- Règim general de les infraccions i les sancions.

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i recollides en aquest Reglament comarcal, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el present Capítol.

Article 54.- Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 EUR.
- b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 EUR.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d) La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos de les instal·lacions.
- f) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.

Article 55.- Infraccions greus.

Són infraccions greus:

- a) L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb l'autorització d'abocament corresponent, inclòs l'abocament efectuat mitjançant camió cisterna.
- b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.
- c) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR.
- d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR.
- e) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
- f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants per a l'atorgament de l'autorització.
- g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 56.- Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'article anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 EUR.
- b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 57.- Sancions.

57.1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 EUR.
- b) Infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 EUR i 30.050,61 EUR.
- c) Infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 EUR i 150.253,03 EUR.

L'escala establerta en el paràgraf anterior s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Article 58.- Graduació de les sancions.

58.1.- Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

58.2.- En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides d'acord amb l'establert en l'article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

58.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes a l'article 60 d'aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.

58.4.- La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

58.5.- Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats es tindran en compte els següents criteris, assegurant-se l'adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada:

- a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts.
- c) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
- d) La rellevància externa de la conducta infractora.
- e) La reincidència, per haver comès en el termini d'un any més d'una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 59.- Danys i perjudicis a les instal·lacions.

59.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.

59.2.- Si l'infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.

59.3.- La determinació dels perjudicis causats al funcionament del sistema de sanejament, bé per descàrrega accidental o per una conducta infractora, es realitzarà en atenció a la superació dels paràmetres previstos en el present Reglament d'acord amb el mètode i valors assenyalats a l'annex VIII apartat 2 "Càlcul de la indemnització d'acord amb la metodologia del cànon de l'aigua", previst en el Decret 130 /2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Article 60.- Mesures cautelars en cas d'infracció.

60.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.
- b) Ordenar a l'usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest Reglament.
- c) Ordenar a l'usuari que en el termini que s'indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
- d) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l'infractor.
- e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.
- f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.
- f) Suspendre l'autorització de connexió.

60.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d'aquest article seran proposats pel Consell Comarcal en funció de cada situació.

60.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua.

Article 61.- Prescripcions.

61.1.- Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

61.2.- D'acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

Article 62.- Procediment sancionador.

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb l'establert en la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost.

Article 63.- Competències.

L'exercici de la potestat sancionadora correspon al President del Consell Comarcal, d'acord amb l'art. 13 g) del Reglament Orgànic Comarcal i l'art. 59.2 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.- Llevat dels annexos 1, 2 i, que han de seguir el procediment ordinari de modificació de reglaments, la resta d'annexos d'aquest Reglament poden ser modificats per la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal.

Segona.- Donat que part de les aigües residuals dels municipis de Centelles i Sant Martí de Centelles aboquen a la depuradora d'Aiguafreda i s'integren en la conca del riu Besòs, els abocaments d'aigües residuals afectats, venen regulats per l'Ens competent a l'esmentada conca, el qual també n'exerceix les funcions de control i el seguiment.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Tercera.- Els preceptes d'aquest reglament que per raons sistemàtiques reproduïen aspectes de la legislació estatal, autonòmica i normativa local, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast en el moment en què es produeixi la variació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera.- Als procediments sancionadors incoats a partir de l'entrada en vigor del present Reglament en relació amb faltes comeses abans de la seva entrada en vigor, els serà d'aplicació el règim d'infraccions i sancions del Reglament derogat o bé del present Reglament, segons quin sigui més beneficiós.

Segona.- El règim d'infraccions i sancions del present Reglament serà de plena aplicació a les faltes comeses a partir del moment de l'entrada en vigor del present Reglament.

Tercera.- Els límits continguts en l'annex 2 d'aquest Reglament seran d'aplicació quan entrin en vigor els previstos al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de sanejament, mentrestant es faran servir els límits del Reglament regulador d'abocament d'aigües residuals de la Comarca d'Osona.

A les autoritzacions d'abocament que s'atorguin en aquest període transitori es farà constar l'obligatorietat automàtica de compliment dels límits de l'annex 2 d'aquest Reglament a partir de l'entrada en vigor del previstos al Decret 130/2003.

Inicialment, les indústries que disposen d'autorització d'abocament en vigor disposaran d'un termini de dos anys, a partir de la publicació del Decret de Serveis Públics de Sanejament de l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, fins al 29 de maig de 2005, per adaptar-se als límits i condicions d'aquest Reglament. Aquest termini s'allargarà, si es el cas, fins a l'entrada en vigor de l'esmentat decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queda derogat el Reglament regulador d'abocament d'aigües residuals de la Comarca d'Osona, aprovat definitivament pel Ple del Consell Comarcal el 3 de juliol de 1992 i publicat en el *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* núm. 106, de 4 de maig de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

Continua en la pàgina següent

ANNEX 1.

SUBSTÀNCIES PROHIBIDES.

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

3. La creació d'atmosfera molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva.58 capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus de naturalesa radioactiva.

i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió.

- Diòxid de sofre 5 parts per milió.

- Monòxid de carboni 25 parts per milió.

- Clor 1 part per milió.

- Sulhídric 10 parts per milió.

- Cianhídric 4,5 parts per milió.

k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m) Residus d'origen pecuari.

n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els escorxadors com els establiments d'elaboració de productes carnis s'ajustaran a la normativa europea.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ANNEX 2.

LÍMITS D'ABOCAMENT.

Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a:

- a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.
- c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 995/2000.
- d) El Reglament dels serveis públics de sanejament, de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovat el 13 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 29 de juny de 2003.
- e) La protecció del medi receptor.

Bloc 1: Paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

V = valor límit; U = unitats

Paràmetres	V	U	
T (°C)	40	°C	
PH (interval)	6-10	pH	
MES (Matèries en suspensió)	750	mg/l	
DBO5	750	mg/l	O2
DQO	1.500	mg/l	O2
Olis i greixos	250	mg/l	
Clorurs	2.500	mg/l	Cl-
Conductivitat	6.000	mS/cm	
Diòxid de sofre	15	mg/l	SO2
Sulfats	1.000	mg/l	SO42-
Sulfurs totals	1	mg/l	S2-
Sulfurs dissolts	0,3	mg/l	S2-
Fòsfor total	50	mg/l	P
Nitrats	100	mg/l	NO3-
Amoni	60	mg/l	NH4+
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)	90	mg/l	N

Bloc 2: Paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

V = valor límit; U = unitats

Paràmetres	V	U	
Cianurs	1	mg/l	CN-
Índex de fenols	2	mg/l	C6H5OH
Fluorurs	12	mg/l	F-
Alumini	20	mg/l	Al
Arsènic	1	mg/l	As
Bari	10	mg/l	Ba
Bor	3	mg/l	B
Cadmi	0,5	mg/l	Cd
Coure	3	mg/l	Cu
Crom hexavalent	0,5	mg/l	Cr (VI)
Crom total	3	mg/l	Cr
Estany	5	mg/l	Sn
Ferro	10	mg/l	Fe
Manganès	2	mg/l	Mn
Mercuri	0,1	mg/l	Hg

Dimarts, 30 de setembre de 2014

Paràmetres	V	U	
Níquel	5	mg/l	Ni
Plom	1	mg/l	Pb
Seleni	0,5	mg/l	Se
Zinc	10	mg/l	Zn
MI (Matèries inhibidores)	25	Equitox	
Color		Inapreciable en dilució 1/30	
Nonilfenol	1	mg/l	NP
Tensioactius aniònics (2)	6	mg/l	LSS
Plaguicides totals	0,10	mg/l	
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,20	mg/l	
BTEX (3)	5	mg/l	
Triazines totals	0,30	mg/l	
Hidrocarburs	15	mg/l	
AOX (4)	2	mg/l	Cl
Cloroform	1	mg/l	Cl3CH
1,2 Dicloroetà	0,4	mg/l	Cl2C2H4
Tricloroetilè (TRI)	0,4	mg/l	Cl3C2H
Percloroetilè (PER)	0,4	mg/l	Cl4C2
Triclorobenzè	0,2	mg/l	Cl3C6H3
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	Cl4C
Tributilestany	0,10	mg/l	

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ANNEX 3.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OBTENIR L'AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ A LES INSTAL·LACIONS COMARCALS DE SANEJAMENT EN ALTA.

1.- Instància de sol·licitud.

Nom¹
Domicili social
Adreça de l'establiment
Telèfon, fax o email
Districte postal
Localitat
NIF
Característiques de l'activitat
Cabals d'aigües residuals a abocar en m³/any i m³/dia
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals

2.- Descripció de la ubicació de la connexió a efectuar (carrer, municipi, EDAR receptora).

3.- Informació bàsica.

- Tipus i qualitat de les aigües.
- Cabals màxims.
- Detall de la connexió:

Secció efluent.
Pendent abans de la connexió.
Dimensions i materials de la connexió.

4.- Plànols:

- Situació.
- De la zona afectada (parcel·la, polígon industrial).
- Xarxa col·lectors (residuals, pluvials...).
- Ubicació sobreexidors.

5.- Altres:

- Arqueta registrable.

1 En el supòsit de persones jurídiques, s'haurà d'acreditar la representació.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ANNEX 4.

INSTAL·LACIONS OBLIGADES A OBTENIR L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT CCAE-93 ACTIVITAT.

- 01.21 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua.
- 01.22 Explotació de bestiar oví, cabrum i equí.
- 01.23 Explotació de bestiar porcí.
- 01.24 Avicultura.
- 01.25 Altres explotacions de bestiar.
- 01.30 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera.
- 01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura.
- 01.42 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries.
- 05.02 Aqüicultura.
- 50.20 Manteniment i reparació de vehicles de motor.
- 50.50 Venda al detall de carburants per a l'automoció.
- 73.10 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques.
- 74.30 Assaigs i anàlisis tècnics.
- 74.81 Activitats de fotografia.
- 85.11 Activitats hospitalàries.
- 93.01 Rentat, neteja i tenyit de peces tèxtils i de pell.
- 93.03 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ANNEX 5.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT O PER A LA SEVA REVISIÓ. MODEL DE SOL·LICITUD.

1.- Instància de sol·licitud.

Nom²
Domicili social
Adreça de l'establiment
Telèfon, fax o email
Districte postal
Localitat
NIF
Característiques de l'activitat
Cabals d'aigües residuals a abocar en m³/any i m³/dia
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals

2.- Projecte tècnic redactat per tècnic competent, visat i signat pel peticionari, amb el contingut mínim següent:

Activitat:

- Indicació de l'activitat desenvolupada en l'establiment.
- Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
- Producció expressada en Tm/any.
- Processos industrials.
- Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram (fulls d'acceptació del residu i fulls de seguiment).

Balanç d'aigües:

- Font d'abastament (fonts pròpies, companyia,...).
- Títol concessional.
- Tractaments previs (cloració, descalcificació,...).
- Cabal abastat (en l/dia i m³/any).
- Cabal abocat (cabal total abocat en m³/any, cabal mitjà abocat m³/dia i cabal màxim abocat en m³/hora).

Usos de l'aigua:

- Distribució del cabal abastat en el procés industrial.
- Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada focus emissor d'aigua residual).
- Règim de descàrregues (calendaris, horaris...).
- Cabal total abocat per cada focus (m³/any), Cabal mitjà abocat per cada focus (m³/dia) i Cabal màxim abocat per cada focus (m³/hora).
- Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d'aigua residual.
- Caracterització analítica de l'aigua residual abocada per l'empresa abans de rebre el tractament de depuració (aigües homogeneïtzades de l'apartat anterior).

Tractament de les aigües residuals:

- Descripció detallada de les instal·lacions de tractament.
- Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar,...).
- Equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció emprats,...
- Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals (by-passos, sobreeixidors existents,...).

² En el supòsit de persones jurídiques, s'haurà d'acreditar la representació.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

- Instruments de control proposats (de la qualitat dels efluent abocats, punts de presa de mostres,...).
- Efectivitat de les instal·lacions de tractament (rendiments en l'eliminació de contaminants).
- Sistema de deshidratació dels fangs. Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus extreta de les instal·lacions de tractament (quantitats anuals (Tm/any), anàlisi de les fulles d'acceptacions dels residus, fulls d'acceptació, fulls de seguiment,...).

Abocaments:

- Característiques dels efluent. Cal indicar per cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades (incloses les aigües sanitàries i pluvials).
- Cabal total, cabal mitjà i cabal màxim abocat per cada punt d'abocament (total en m³/any, mitjà en m³/dia i màxim en m³/hora).
- Punts de connexió al sistema, descripció de les disposicions i dimensions per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i identificació amb coordenades UTM.
- Proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluent abocats.

Plànols:

- De situació del municipi, escala 1:50.000.
- De situació general de l'establiment, escala 1:5.000.
- Detall de l'establiment, escala 1:1.000.
- De la xarxa interna de clavegueram, escala 1:1.000 (indicació de la xarxa separativa).
- De la xarxa de desguàs, planta escala 1:100, alçada escala 1:50 (amb detall exprés de l'arqueta de registre (lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment als tècnics competents per la presa de mostres i aforaments de cabals), dels sifons generals i la ventilació aèria).
- De les instal·lacions de tractament, planta escala 1:100 i alçat a escala 1:100.

3.- Altres:

- a) Darrera declaració de residus presentada a l'Agència de Residus de Catalunya.
- b) Còpia de la darrera declaració dels usos i contaminació de l'aigua (DUCA), aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per la determinació i aplicació del cànon de l'aigua.
- c) El pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
- d) En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.
- e) En el supòsit que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge soterrats, s'haurà de presentar un estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s'adoptin per evitar la percolació i infiltració d'hidrocarburs.

ANNEX 6.

SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ (PRC).

A) Informe previ de suficiència del sistema per absorbir la càrrega contaminant.

A.1.- Sol·licitud.

Titular
Domicili social
Adreça de l'establiment
Telèfon
Districte postal i Localitat
NIF
Característiques de l'activitat
Cabals d'aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia
Nom de l'EDAR urbana receptors d'aquestes aigües residuals

A.2.- Documentació tècnica.

- Descripció de la problemàtica que provoca l'abocament per sobre els límits actuals.
- Caracterització analítica de l'abocament actual.
- Modificacions que es preveuen en el procés productiu o en la instal·lació de tractament per adequar, en el termini màxim d'un any, l'abocament.
- Percentatge de reducció esperada dels paràmetres que es troben per sobre els límits d'abocament.

B) Sol·licitud del programa de reducció de la contaminació (PRD).

B.1.- Sol·licitud.

Titular
Domicili social
Adreça de l'establiment
Telèfon
Districte postal i Localitat
NIF
Característiques de l'activitat
Cabals d'aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia
Nom de l'EDAR urbana receptors d'aquestes aigües residuals

B.2.- Documentació tècnica.

Dades Generals:

- Tècnic responsable de l'aplicació del PRC.
- Assessoria o enginyeria externa que farà el seguiment (si és el cas).
- Data inici PRC.
- Data finalització PRC (màxim 1 any).
- Calendari i fases d'aplicació comprovables i verificables.

Límits dels paràmetres.

Paràmetre	Concentració màxima sol·licitada
Paràmetre	Concentració màxima sol·licitada

.....

Activitat:

- Indicació de l'activitat desenvolupada en l'establiment.

Dimarts, 30 de setembre de 2014

- Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
- Producció expressada en Tm/any.
- Processos industrials.
- Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram (fulls d'acceptació del residu i fulls de seguiment).

Balanç d'aigües:

- Font d'abastament (fonts pròpies, companyia,...).
- Títol concessional.
- Tractaments previs (cloració, descalcificació,...).
- Cabal abastat (en l/dia i m3/any).
- Cabal abocat (cabal total abocat en m3/any, cabal mitjà abocat m3/dia i cabal màxim abocat en m3/hora).

Usos de l'aigua:

- Distribució del cabal abastat en el procés industrial.
- Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada focus emissor d'aigua residual).
- Règim de descàrregues (calendars, horaris...).
- Cabal total abocat per cada focus (m3/any), Cabal mitjà abocat per cada focus (m3/dia) i Cabal màxim abocat per cada focus (m3/hora).
- Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d'aigua residual.
- Caracterització analítica de l'aigua residual abocada per l'empresa abans de rebre el tractament de depuració (aigües homogeneïtzades de l'apartat anterior).

Tractament de les aigües residuals:

- Descripció detallada de les instal·lacions de tractament.
- Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar,...).
- Equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció emprats,...
- Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals (by-passos, sobreexidors existents,...).
- Instruments de control proposats (de la qualitat dels efluents abocats, punts de presa de mostres,...).
- Efectivitat de les instal·lacions de tractament (rendiments en l'eliminació de contaminants).
- Sistema de deshidratació dels fangs. Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus extreta de les instal·lacions de tractament (quantitats anuals (Tm/any), anàlisis de les fulles d'acceptacions dels residus, fulls d'acceptació, fulls de seguiment,...).

Abocaments:

- Característiques dels efluents. Cal indicar per cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades (incloses les aigües sanitàries i pluvials).
- Cabal total, cabal mitjà i cabal màxim abocat per cada punt d'abocament (total en m3/any, mitjà en m3/dia i màxim en m3/hora).
- Punts de connexió al sistema, descripció de les disposicions i dimensions per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i identificació amb coordenades UTM.
- Proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats.

Plànols:

- De situació del municipi, escala 1:50.000.
- De situació general de l'establiment, escala 1:5.000.
- Detall de l'establiment, escala 1:1.000.
- De la xarxa interna de clavegueram, escala 1:1.000 (indicació de la xarxa separativa).
- De la xarxa de desguàs, planta escala 1:100, alçada escala 1:50 (amb detall exprés de l'arqueta de registre (lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment als tècnics competents per la presa de mostres i aforaments de cabals), dels sifons generals i la ventilació aèria).

Dimarts, 30 de setembre de 2014

De les instal·lacions de tractament, planta escala 1:100 i alçat a escala 1:100.

Altres:


- Darrera declaració de residus presentada a l'Agència de Residus de Catalunya.
- Còpia de la darrera declaració dels usos i contaminació de l'aigua (DUCA), aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per la determinació i aplicació del cànon de l'aigua.
- El pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

ANNEX 7.

MODELS DE POUS DE REGISTRE TIPUS PEL CONTROL DE L'EFLUENT.

Model arqueta de registre

mides aproximades 60 x 60

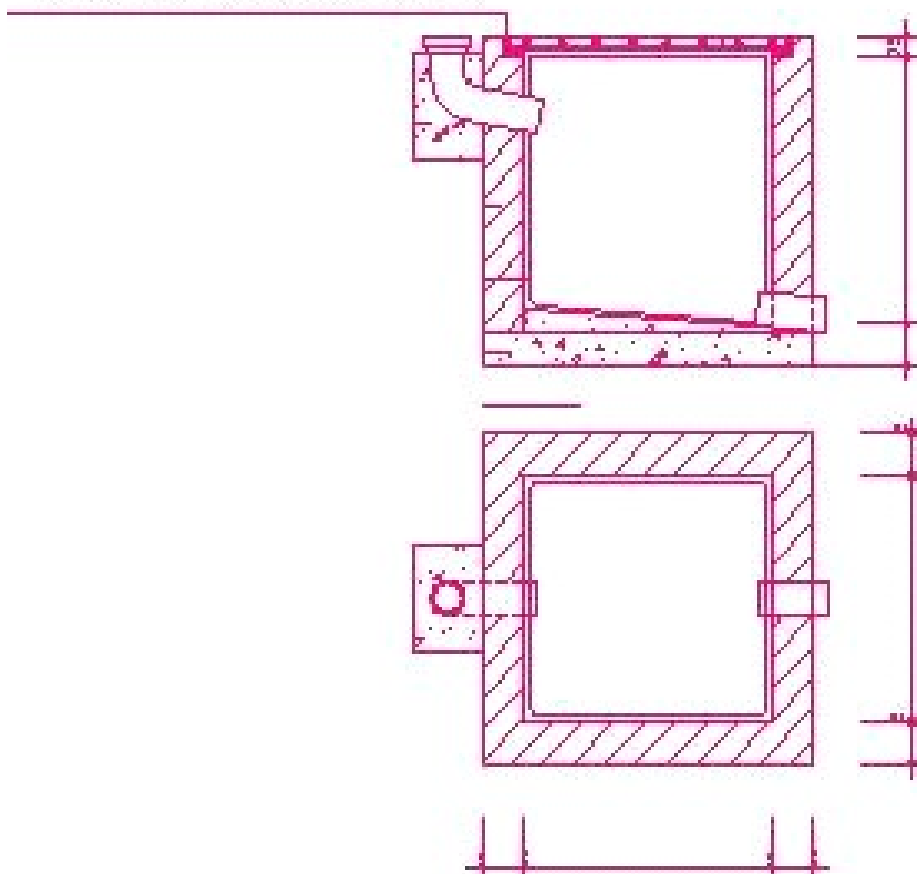

Dimarts, 30 de setembre de 2014

ANNEX 8.

MODEL D'AVAL.

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)....., amb NIF....., amb domicili (per a les notificacions i els requeriments) a, al carrer/la plaça/l'avinguda, CP, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), que tenen poders suficients per a obligar-la en aquest acte, tal com es desprèn de la verificació de la representació de la part inferior d'aquest document,

AVALA:

A (nom i cognoms o raó social de l'avalat), amb NIF....., en virtut del que disposa el Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona, per respondre de les obligacions derivades del compliment del programa de reducció de la contaminació número, davant el Consell Comarcal d'Osona per import d (en lletres) EUR (..... (en xifres)).

L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a qui contreu l'obligació principal, amb una renúncia expressa al benefici d'excussió i amb el compromís de pagar al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, amb subjecció als termes previstos al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, a les normes que el desenvolupen i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal d'Osona o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.

..... (lloc i data).

..... (raó social de l'entitat).

..... (signatura dels apoderats).

BASTANTEIG DE PODERS A CÀRREC DE L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O L'ADVOCACIA DE L'ESTAT.

Província:

Data:

Número o codi:

Vic, 27 d'agost de 2014

El president, Joan Roca i Tió